



Notfall-Augendusche als Säulenmodell h567_16

Erste-Hilfe-Augendusche aus ABS als Säulenmodell mit Pedal-/Stangenbetätigung.

Besonders geeignet für den Notfalleinsatz in Chemieanlagen und Laboratorien. Die **Notfall-Augendusche** ist mit einem korrosionsbeständigen, chromgelben Kunstharzbecken (ABS) ausgestattet. Die feuerverzinkten Stahlrohre sind mit Polyamid 11 (Rilsan) beschichtet, um eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiven Umgebungen zu gewährleisten. Kugelventil, aus galvanisch behandelter Bronze, mit Panikbetätigung. Wassersprühdüsen mit hohem Durchsatz. Vernickelte und verchromte Messingdüsen, ergonomisch positioniert. Zulauf: 1/2" Abgang: 1-1/4" Nach UNI EN 15154-2:2007 und UNI 9608:1993. Achtung: wie von UNI 9608 gefordert, bleibt das Druckknopfventil nach der Betätigung geöffnet, so dass beide Hände frei bleiben.

Technische Merkmale:

- Auffangschale aus korrosionsbeständigem synthetischem ABS-Harz
- Farbe: Gelb-Chrom
- Rohrleitungen aus verzinktem Stahl
- Betätigungsventil
- Betätigung über Stange/Pedal
- Entspricht den Normen UNI EN 15154-2:2007 und UNI 9608:1993


INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Boden
- **mit Auffangschale** Ja
- **Betätigung** mit Hebel- und Fußbetätigung

Notfall-Augendusche als Säulenmodell h567_16



HOLITY.COM

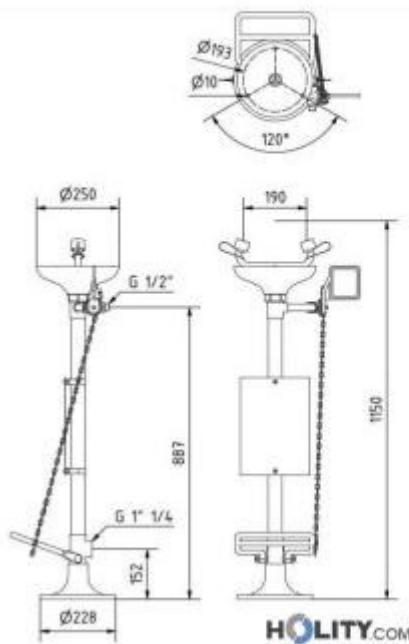

Notfall-Augendusche als Säulenmodell

Typologie: Doppel

Befestigung: a pavimento

Azionamento: a leva e pedale

Con Vaschetta: Si