


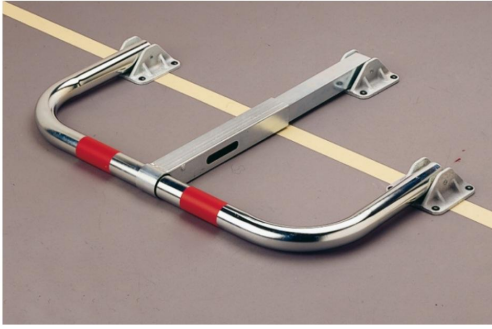

Parkplatzsperre mit 2 Reflektorstreifen h729_61

Parkplatzsperre h729_61 aus Stahlrohr Ø 50 mm mit automatischer Verriegelung und Reflektorstreifen. Ideal zum dauerhaften Schutz des Parkplatzes.

Die **Parkplatzsperre mit 2 Reflektorstreifen h729_61** ist ein Parkplatzwächter, der dafür entwickelt wurde, reservierte Parkplätze in Wohn-, Geschäfts- oder Unternehmensbereichen dauerhaft zu schützen. Diese Barriere richtet sich an Eigentümergeinschaften, Unternehmen und Betreiber privater Parkplätze und löst endgültig das Problem der unbefugten Belegung von Stellplätzen durch fremde Fahrzeuge. Das System zeichnet sich durch eine praktische automatische Schnappverriegelung aus, die es dem Benutzer ermöglicht, die Struktur ohne Schlüssel in vertikaler Position zu arretieren, was den täglichen Betrieb zur Sicherung des Parkplatzes bei der Abfahrt beschleunigt und vereinfacht.

Technische Eigenschaften

- **Hauptstruktur:** Rahmen aus Rohr Ø 50 mm, Stärke 2 mm
- **Zentralstange:** Quadratrohr 45 × 45 mm und 53 × 53 mm, mit Rostschutzbehandlung
- **Visuelle Sicherheit:** 2 rote Reflektorstreifen am Rahmen
- **Abstand zwischen den Sockeln:** 690 mm
- **Innenabstand:** 830 mm
- **Schließsystem:** Euro-Profilzylinder mit automatischer Verriegelung (zum Schließen der Barriere sind keine Schlüssel erforderlich)
- **Standardbefestigung:** 3 Halterungen zur Verankerung im Betonboden (Torx-Schrauben und Kunststoffdübel im Lieferumfang enthalten)
- **Befestigung auf Asphalt:** Die Verwendung von Verbundankern wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Ausstattung:** Lieferung mit 3 Standard-Schlüsseln

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

