



Rettungstrage für den Transport im Krankenwagen h687_48

Krankenwagen-Transporttrage mit gelbem Edelstahlrahmen. L. 1980 x T. 580 x H. 600 mm.

Fahrtrage mit hoher Funktionalität und Festigkeit, selbstladend und einteilig, 10G zertifiziert. Strukturiert mit **schwarzer Plattform aus hochdichtem Polyethylen**, mit **verstellbarer Rückenlehne** und **Trendelenburg-Konfiguration**. Die Grundstruktur, d.h. der **Rahmen**, ist aus **gelb lackiertem Edelstahl** und verfügt über **Klappbeine mit Wölbung**, die für optimale Stabilität und gleichmäßige Lastverteilung sorgen. Dank **farbcodierter Bedienelemente** lassen sich die Beine der Trage einklappen, was das Verladen in den Krankenwagen erleichtert. Die Trage ist außerdem mit **Seitenschienen** **ausgestattet, die um 180° geklappt werden können**, um den Patienten sicher zu halten. An der Basis hat sie **Räder mit einem Durchmesser von 20 cm**, für mehr Mobilität auch auf unebenen Flächen. Dank ihres Designs bietet die Trage **hohe Standards für Sicherheit und Stabilität**.

Technische Merkmale:

- Länge: 1980 mm
- Tiefe: 580 mm
- Lasthöhe: 600 mm
- Gewicht: 38 kg
- Lastkapazität: 170 kg
- Raddurchmesser: 200 mm
- Material des Fahrgestells: Edelstahl
- Farbe des Fahrgestells: gelb
- Material des Bodens: Polyethylen hoher Dichte
- Farbe der Liegefläche: schwarz
- Zertifizierung: 10G
- DM-Klasse I gemäß Dir. 93/42/EWG

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg


Rettungstrage für den Transport im Krankenwagen h687_48



HOLITY.COM



HOLITY.COM

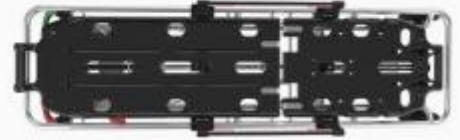

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rettungstrage für den Transport im Krankenwagen h687_48

Tragfähigkeit: 170 Kg