



Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse C250 h638_197

Quadratische Schachtabdeckung aus Sphäroguss C250, Außenmaße 500x500 mm. Ausgestattet mit einem elastischen Schnappverschlussystem, geruchsdichtem Sitz und rutschfester Oberfläche.

Die **Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse C250 h638_197** ist eine technische Hochleistungskomponente, die für die Abdeckung von Inspektionsschächten im Straßen- und Industriebereich entwickelt wurde. Hergestellt aus **Sphäroguss GJS-500-7**, entspricht dieses Modell der Norm EN 1563 und zeichnet sich durch die Zertifizierung in **Belastungsklasse C250** aus, was die Installation in Parkbuchten, Parkplätzen und Rinnsteinbereichen ermöglicht. Das Produkt löst das Problem unangenehmer Gerüche dank der **U-förmigen Innenrinne**, die bei Befüllung mit Isoliermaterialien eine hermetische Barriere bildet. Zudem sorgt das automatische Verschlussystem mit federnden Laschen für eine stabile Verriegelung des Deckels im Rahmen und verhindert so versehentliches Anheben oder unbefugtes Herausziehen.

Technische Eigenschaften


- **Material:** Sphäroguss GJS-500-7 gemäß Norm EN 1563
- **Belastungsklasse:** C250 (Prüflast 25 Tonnen)
- **Außenmaße:** 500 x 500 mm
- **Lichte Weite:** 400 x 400 mm
- **Profilhöhe:** 40 mm
- **Gewicht:** 16,00 kg
- **Verschlussystem:** Automatischer Schnappverschluss mit federnden Laschen und Nocken
- **Dichtheit:** U-förmige Rinne für Geruchsdichtigkeit
- **Sicherheit:** Rutschfeste Reliefs für den Wasserabfluss
- **Zertifizierungen:** UNI EN 124 und ISO 9001:2015

* Das Bild dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 500 x 500 mm

Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse C250 h638_197

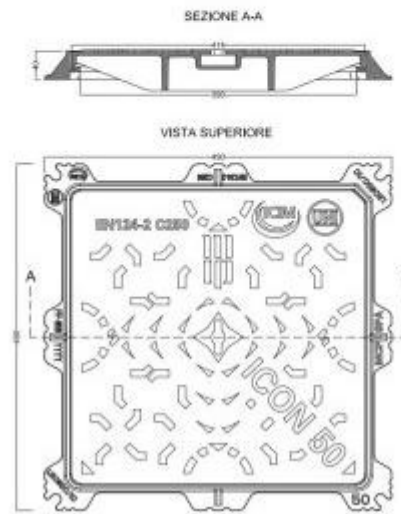

Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse C250 h638_197

Abmessungen Schachtabdeckungen: 500 x 500 mm
Material Schachtabdeckung: ghisa