



Selbstladende Fahrtrage mit 250 kg Tragfähigkeit h687_56

Selbstladende Krankentrage mit 5 verschiedenen Höhen. L. 1970 x T. 570 x H. 750 mm.

Selbstladende Krankentrage, die sicher, einfach zu handhaben und leicht ist. Einstellbar auf 5 verschiedene Höhen, um den Transport des Patienten auf die Trageplattform zu erleichtern. Der Wechsel von einer Ebene zur nächsten ist sehr intuitiv und sicher und erfolgt über **Teleskopgriffe**, die in leicht zugänglichen Positionen angeordnet sind. Die Basis ist mit **4 Lenkrollen** mit einem Durchmesser von 20 cm ausgestattet. Die **Vorderräder** sind mit einem **Feststellmechanismus** ausgestattet, der über zwei seitliche Griffe aktiviert werden kann und so für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgt. Dies führt zu einer **hohen Manövrierfähigkeit des Geräts** beim Transport von Patienten und Verletzten, ohne dass es bei Hindernissen vom Boden angehoben werden muss. Dank seiner **Lastkapazität (250 kg)** ermöglicht er auch den Transport von schweren Patienten. Die **Plattform** ist aus **rotem Polyethylen hoher Dichte** gefertigt. Das **Gestell** ist aus **schwarzem/grauem Edelstahl** gefertigt. Die **Rückenlehne** der Liege ist **verstellbar** und die Plattform kann die **Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Position** einnehmen. Die **Seitenschienen** sind **neigbar**. Der Beinverriegelungsgriff verfügt über ein integriertes System, das es ermöglicht, die Liege aus der Fixierung zu lösen, ohne die Bedienelemente an der Fixierung selbst betätigen zu müssen. Standardmäßig werden ein **Gurt mit integriertem Aufrollsystem** und ein **Thoraxgurt mit integriertem Aufrollsystem** geliefert. Medizinprodukt der Klasse I, zertifiziert 10G mit CND-Klassifizierung V0899.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: L. 1970 x T. 570 mm
- Lasthöhe: 750 mm
- Gewicht: 43 kg
- Lastkapazität: 250 kg
- Gestellmaterial: Edelstahl
- Gestellfarbe: grau/schwarz
- Bodenmaterial: Polyethylen hoher Dichte
- Bodenfarbe rot
- Verstellbare Rückenlehne
- Trendelenburg-Anti-Schock-Positionen
- 4 schwenkbare Räder Ø 200 mm
- System, das auch die Hinterräder schwenken lässt, wenn es betätigt wird
- Bremsen an den Hinterrädern
- Verstellbare Seitengitter
- Länge der Seitengitter: 680 mm
- Bordwandhöhe: 200 mm
- System mit 5 variablen Höhen
- Gurt mit Aufrollsystem
- Thoraxgurt mit Aufrollsystem
- DM Klasse I gemäß Reg. 2017/745/EU
- CND Klassifizierung: V0899

- Zertifizierung 10G

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 250 Kg


Selbstladende Fahrtrage mit 250 kg Tragfähigkeit h687_56



HOLITY.COM



HOLITY.COM

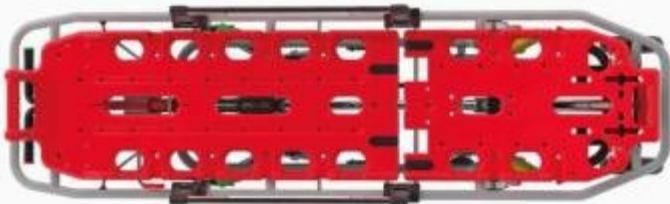

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Selbstladende Fahrtrage mit
250 kg Tragfähigkeit
h687_56

Tragfähigkeit: 250 Kg