



Selbstladende Fahrtrage mit variabler Höhe h687_50

Selbstladende Krankentrage mit variablem Höhensystem. Abmessungen: L. 1980 x T. 585 x H. 750 mm.

Selbstladende Krankentrage für den Transport von Verletzten, die sich durch ein **variables Höhensystem** auszeichnet, das den Patiententransfer erleichtert. Die Trage kann nämlich **geneigt oder auf eine Zwischenhöhe eingestellt werden**. Auf diese Weise müssen die Helfer ihre Muskeln nicht anspannen, wenn sie den Patienten vom Bett auf die Trage oder umgekehrt umlagern. Die Liegefläche besteht aus **hochdichtem Polyethylen in schwarz** mit **verstellbarer Rückenlehne** und **Trendelenburg-Anti-Schock-Konfiguration**. Der **gelb lackierte Edelstahlrahmen** hat **verstellbare Beine** über ein **farbcodiertes Steuersystem**, das es ermöglicht, die Beine beim Verladen der Trage in den Krankenwagen einzuklappen. Die Trage wird komplett mit **neigbaren Seitenschienen** geliefert, die sich um bis zu 180° drehen lassen. Die **zwei schwarzen reflektierenden Metallgurte** sorgen für Sicherheit beim Patiententransport. **10G-Zertifizierung**

Spezifikationen:

- Abmessungen: L. 1980 x T. 585 mm
- Höhe unter dem Rad des Ladewagens: 75 cm
- Gewicht: 37 kg
- Hubkraft: 170 kg
- 4 Räder Ø 200 mm, davon 2 fest und 2 schwenkbar
- Bremsen an den Hinterrädern
- Gestell aus gelb lackiertem Edelstahl
- Liegefläche aus schwarzem Polyethylen hoher Dichte
- Liegebügel an den Seiten
- Abmessungen der Seitenwand: L. 680 x H. 200 mm
- Farbcodierte Bedienelemente
- Verstellbare Rückenlehne
- Trendelenburg-Anti-Schock-Position
- Höhenverstellbares System
- Zertifizierung 10G
- DM-Klasse I gemäß Richtlinie 93/42/EWG

**Abbildungen rein informativ.*


INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg

Selbstladende Fahrtrage mit variabler Höhe h687_50



HOLITY.COM

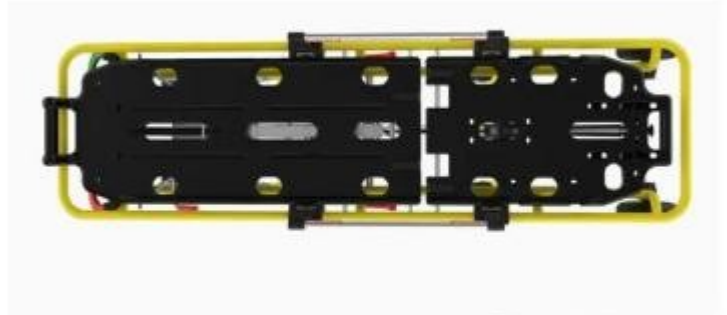

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Selbstladende Fahrtrage mit variabler Höhe h687_50

Tragfähigkeit: 170 Kg