



Selbstladende Fahrtrage mit verstärktem Rahmen h687_49

Mehrstöckige selbstladende Krankentrage mit einer Tragfähigkeit von bis zu 170 kg. Abmessungen: L. 1980 x T. 585 x H. 680 mm.

Die **mehrstöckige selbstladende Fahrtrage** zeichnet sich durch ein **kompaktes**, leichtes und **höhenverstellbares** Design aus, das sich ideal für den Transport von Patienten auf der Straße und in Krankenwagen eignet. **Sie kann bariatrische Patienten mit einem Gewicht von bis zu 170 kg transportieren** und ist mit einem **verstärkten Rahmen** und einer Struktur ausgestattet, die die Stabilität der Liege optimiert. Ihre Struktur besteht aus: einer **perforierten Plattform aus schwarzem Polyethylen hoher Dichte**, die die **Trendelenburg- oder Anti-Trendelenburg-Position einnehmen kann**; einem **starken gelben Rahmen aus rostfreiem Stahl**; **Rädern mit einem Durchmesser von 200 mm**; **Seitenschienen, die sich über einen**

Doppelknopf um 180° drehen lassen. Die Trage zeichnet sich durch die **Möglichkeit, eine Zwischenhöhe zu erreichen** aus, um den Aufwand beim Heben des Patienten zu minimieren. Im Lieferumfang enthalten sind eine **anatomische PVC-Matte** und **2 schwarze Reflex-Metall-Sicherheitsgurte**. Produkt **zertifiziert 10G**.

Spezifikationen:

- Länge: 1980 mm
- Breite: 585 mm
- Höhe unter dem Wagenrad: 680 mm
- Gewicht: 37 kg
- Lastkapazität bis zu 170 kg
- Räder Ø 200 mm
- Bremsen an den Hinterrädern
- Gelber Edelstahlrahmen
- Liegefläche aus hochdichtem Polyethylen
- Verstellbare Seitengitter
- Größe der Seitengitter: L. 680 x H. 200 mm
- Farbcodierte Bedienelemente
- Verstellbare Rückenlehne
- Schockfreie Trendelenburg-Position
- Höhenverstellbares System
- Anatomische schwarze PVC-Matratze
- 2 schwarze Reflex-Metall-Sicherheitsgurte
- Zertifizierung: 10G
- DM-Klasse I gemäß Richtlinie 93/42/CEE

**Abbildungen rein informativ.*


INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg

Selbstladende Fahrtrage mit verstärktem Rahmen h687_49



HOLITY.COM

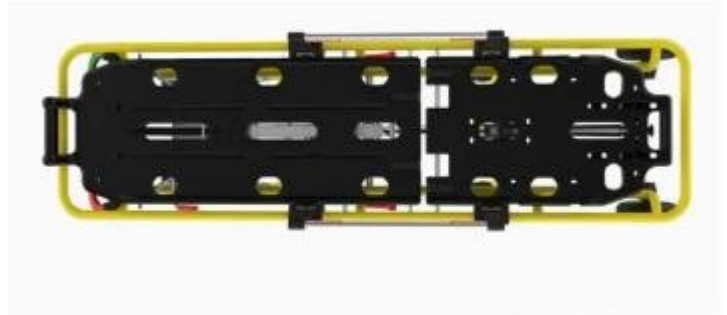

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Selbstladende Fahrtrage mit verstärktem Rahmen h687_49

Tragfähigkeit: 170 Kg