

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Stand-WC für Menschen mit Behinderung mit universellem Ablauf h679 39

Stand-WC für Menschen mit Behinderung aus satiniertem Edelstahl, universeller Ablauf. Maße: 750 x 370 x 460 mm.

Die Bodenstehende Toilette h679\_39 wurde entwickelt, um maximale Zugänglichkeit, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit in stark frequentierten Umgebungen, wie öffentlichen Bereichen, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Betreuungsräumen zu bieten.

Ganz aus AISI 304 Edelstahl mit einer gebürsteten Oberfläche gefertigt, kombiniert es Hygiene, Robustheit und Haltbarkeit und ist damit ideal für Umgebungen, in denen häufige Wartung und hohe Hygienestandards erforderlich sind.

Die erhöhte Länge von 750 mm und die Sitzhöhe von 460 mm gewährleisten eine bequeme Nutzung für Benutzer mit Mobilitätseinschränkungen oder Rollstuhlfahrer. Die Unterflurausführung erleichtert den direkten Zugang und entspricht den einschlägigen Vorschriften für barrierefreie Sanitärarmaturen.

Das universelle Abflusssystem ermöglicht eine vielseitige Installation, die sowohl an Wand- als auch an Bodenabläufe angepasst werden kann und somit die perfekte Wahl bei der Renovierung oder dem Austausch bestehender Anlagen ist.

Sorgen Sie für Komfort, Sicherheit und Hygiene in Ihrer Einrichtung: entscheiden Sie sich für die Bodentoilette h679\_39 mit Universalablauf. Wenden Sie sich an uns, um ein Angebot für das entsprechende Zubehör zu erhalten.

Technische Merkmale:

Typologie: Bodenstehendes WC für Menschen mit Behinderungen

Melche Share schriggerial: Edelstahl AISI 304

**க்கி**க்கூர் inish: Satiniert

**Total Color of** 

Bidoiguitgh nittethon: Bodenmontage

**Man**enes Sungen

Mand oder Boden)

**Matiditione**.en

**Betiggen** Abmessungen: 750 x 370 x 460 mm

**Ze#s**ûen ●

**äឆារីverstel\éer**wendung: Innenbereich - öffentliche, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

ந்தியில் இ ந்தியில் இது அதிகை பிருவ்ளில் இது இதிக்கிய இதிக்கிய

**fölhæmsike**hien

Methoduch
Das n679 39 WC mit Universalspülung bietet eine praktische Lösung für neue oder bestehende Installationen.

ausipingulizer virte ile:

tumgebungen gas vereinige der Design grofft für einen stabilen diech directera zugang, besonders nützlich für Benutzer mit eingeschränkter Britisch zugung der Stabil, stoßfest und korrosionsbeständig.

und Oberfläche: Leicht zu reinigende und hygienische satinierte Oberfläche. Pflesse physik und jayorenischen in affertige auch hijst die itgen Bereit für Umgebungen, in denen Sauberkeit, Sicherheit und konzanigrebigkeit wichtig sind.

Stand-WC für Menschen mit Behinderung aus Edelstahl, barrierefreie Sanitäranlagen aus Edelstahl mit universellem Ablauf, 750 mm-Behinderten-WC, WC für öffentliche und gesundheitliche Einrichtungen, Štand-WC für Menschen mit Behinderung aus AISI 304 Edelstahl, WC mit universellem Ablauf für Krankenhäuser

\*Abbildungen rein indikativ.


## INFORMATIONEN

Typologie Sanitärartikel WC



## Stand-WC für Menschen mit Behinderung mit universellem Ablauf h679\_39



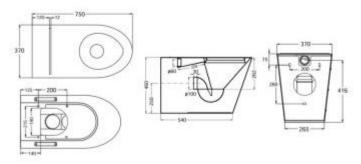





Stand-WC für Menschen mit Behinderung mit universellem Ablauf h679\_39

Typologie Sanitärartikel: Wc