



Straßenschachtabdeckung Klasse C250 h638_198

Quadratische Schachtabdeckung aus Sphäroguss C250, Außenmaße 800x800 mm. Automatischer Schnappverschluss, geruchshemmender "U"-Sitz und rutschfeste Oberfläche. Gewicht: 46 kg.

Die **Straßenschachtabdeckung Klasse C250 h638_198** ist eine technische Abdeckung, die für hohe Leistungen in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Isolierung konzipiert wurde. Hergestellt aus **Sphäroguss GJS-500-7** gemäß der Norm EN 1563, ist diese Abdeckung für die Belastungsklasse **C250** zertifiziert und eignet sich somit für die Installation auf Parkplätzen, Stellflächen und Entwässerungsrinnen am Straßenrand. Das Produkt löst das Problem von Geruchsemissionen durch den **internen "U"-Sitz**, der durch Befüllung mit Sand oder inerten Materialien eine hermetische Abdichtung schafft. Die Betriebssicherheit wird durch ein mechanisches Verschlusssystem mit federnden Fortsätzen und Arretiernasen gewährleistet, die ein versehentliches Herausrutschen des Deckels unter Belastung verhindern.


Technische Merkmale

- **Material:** Sphäroguss GJS-500-7 gemäß EN 1563
- **Belastungsklasse:** C250 (Prüflast 25 Tonnen) nach UNI EN 124
- **Außenmaße:** 800 x 800 mm
- **Lichte Weite:** 700 x 700 mm
- **Profilhöhe:** 60 mm
- **Gewicht:** 46,00 kg
- **Verschlusssystem:** Automatischer Verschluss mit internen Nasen und federnden Fortsätzen
- **Dichtigkeit:** Interner "U"-Sitz für Geruchsisolierung
- **Zertifizierung des Herstellers:** ISO 9001:2015

* Das Bild dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 800 x 800 mm

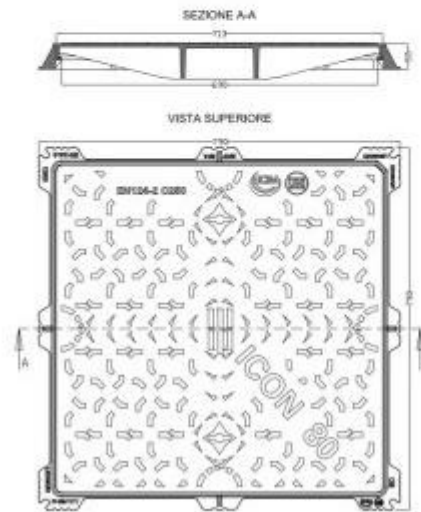

Straßenschachtabdeckung Klasse C250 h638_198

Abmessungen Schachtabdeckungen: 800 x 800 mm
Material Schachtabdeckung: ghisa