



Teleskop-Arbeitsleiter 8+8 Sprossen h693_19

Professionelle Teleskop-Aluminiumleiter mit 8+8 Sprossen. Arbeitshöhe 5,8 m, 4 Einsatzmodi und Luftfahrttechnologie mit 10 Jahren Garantie.

Die **professionelle Teleskop-Arbeitsleiter mit 8+8 Sprossen** ist eine vielseitige und robuste Lösung für Arbeiten in der Höhe, entwickelt für die Anforderungen von Wartungstechnikern, Installateuren und Bauprofis. Die modulare Struktur ermöglicht **vier Betriebskonfigurationen**: ausgezogen für maximale Reichweite, freistehend als Stehleiter für den autarken Einsatz, als Treppenleiter für Höhenunterschiede oder unebene Flächen und zerlegbar in drei separate Einheiten. Dank des geringen Gewichts von nur **12 kg** und der Kompaktheit im geschlossenen Zustand (Tiefe 21 cm) lässt sie sich extrem leicht transportieren und in Nutzfahrzeugen oder Lagern verstauen.

Technische Daten

- **Sprossenkonfiguration:** 8+8 (einschließlich Arbeitsfläche)
- **Maximale Arbeitshöhe:** 5,8 Meter
- **Höhe der ausgezogenen Leiter:** 415 cm
- **Maximale Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Betriebsgewicht:** 12 kg
- **Material:** Stranggepresstes Aluminium mit ergonomischen, kantenfreien Holmen von über 8 cm
- **Maße geschlossen:** 130 cm (H) x 21 cm (T)
- **Maße offen (Stehleiter):** 207 cm (H) x 56 cm (T)
- **Befestigungstechnologie:** Sprossen mit Luftfahrttechnologie, 10 Jahre Garantie
- **Gelenksystem:** Programmierbares Gelenk mit 12 cm Durchmesser
- **Sicherheit:** Ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Nylon und Feder-Schnappsystem
- **Stabilität:** Verbreiterte Basis mit Verstärkungsstreben und vergrößerten rutschfesten Standfüßen
- **Enthaltenes Zubehör:** Abnehmbare Basisverbreiterungen gemäß EN 131
- **Verschlussystem:** Patentiertes Mehrpositionssystem (Endanschlag mit/ohne Verschlussperre)
- **Konformität:** D.L. 81 und Belastungstest über 50.000 Zyklen nach Norm EN 131.2

Optional auf Anfrage erhältlich:

- Zusatzstufe mit Haltebügel (15 cm) zur Erhöhung der Arbeitshöhe um 60 cm
- Klappbare Stabilisatoren (erforderlich für Höhen über 3 m gemäß EN 131.1)
- Spezielle Leiterhalterung

Gemäß DL.81 (Artikel 113 Buchstabe C) müssen Anlegeleitern zu Ihrer Sicherheit oben oder unten verankert werden.

Bild dient nur zur Veranschaulichung


INFORMATIONEN

Teleskop-Arbeitsleiter 8+8 Sprossen h693_19




HOLITY.COM

HOLITY.COM

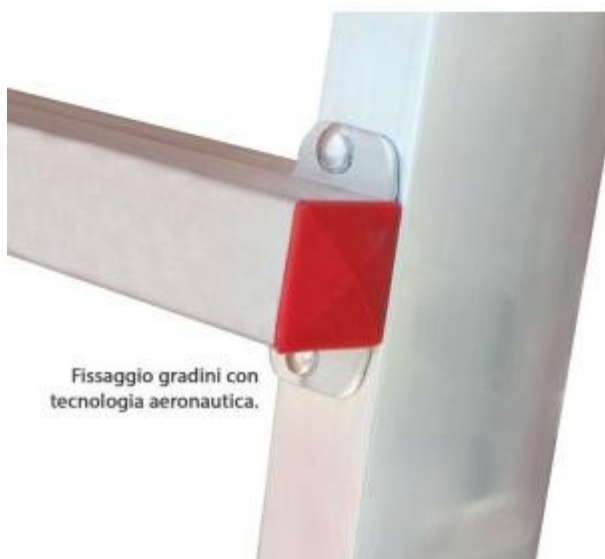

Fissaggio gradini con tecnologia aeronautica.

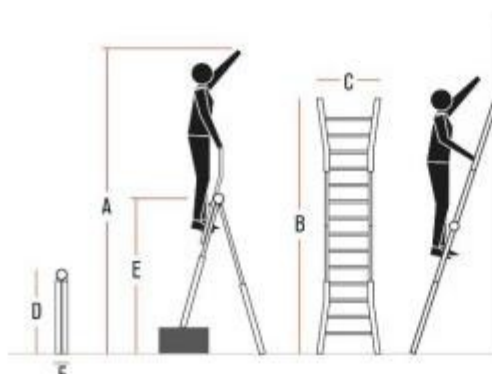

A = 358 CM
B = 415 CM
C = 56 CM
D = 130 CM
E = 207 CM
F = 21 CM

HOLITY.COM

HOLITY.COM