Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

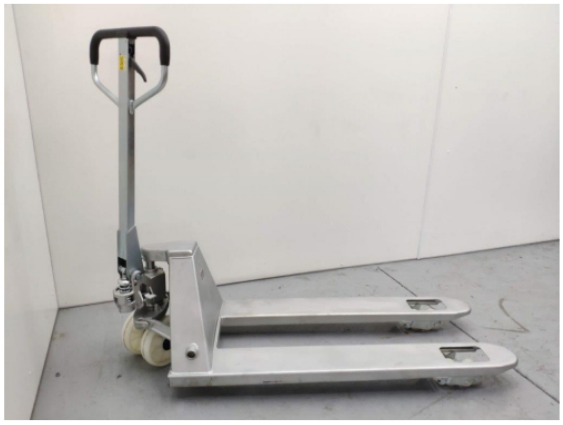

Verzinkter Hubwagen mit Tragfähigkeit fino a 2.500 kg h1004_21

Verzinkter Handhubwagen, Tragkraft 2.500 kg, Gabeln 1150 mm. Korrosionsbeständige Struktur, ideal für feuchte Umgebungen, Kühlhäuser und die Industrie.

Der **verzinkte Handhubwagen** mit einer Tragfähigkeit von bis zu **2.500 kg** ist die spezifische technische Lösung für das Handling von Lasten in **feuchten, gekühlten oder korrosionsgefährdeten Umgebungen**. Er wurde entwickelt, um die kritischen Punkte in Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Chemielagern zu lösen. Dieser Wagen garantiert dank des Oberflächenschutzes der Verzinkung eine hohe Oxidationsbeständigkeit und übertrifft die Haltbarkeit von Standardmodellen aus lackiertem Stahl.

Die **Gabeln von 1150 mm** und der **Gabelaußenabstand von 540 mm** gewährleisten die volle Kompatibilität mit Europaletten (EPAL). Die mechanischen Komponenten, zu denen **geschmierte Kugellager** und eine **Überlastschutzpumpe** gehören, sind darauf ausgelegt, die Wartung zu reduzieren und maximalen Schutz für den Bediener und die Waren auch unter schweren Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften

- **Material**: verzinkt
- **Tragfähigkeit**: 2.500 kg
- **Gabellänge**: 1.150 mm
- **Gesamtbreite**: 540 mm
- **Hubhöhe**: 200 mm
- **Gabelrollen**: Tandemrollen aus Nylon 82 x 60 mm
- **Lenkräder**: Nylon 200 mm mit Rückholfeder
- **Pumpe**: Standard mit Überlast-Sicherheitsventil
- **Gewicht**: 63 kg
- **Produktion**: auch in kundenspezifischer Ausführung erhältlich
- **Zertifizierung**: CE

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

Verzinkter Hubwagen mit Tragfähigkeit fino a 2.500 kg h1004_21

