



Wandmontierte Notfall-Augendusche h567_14

Wandmontierte Notfall-Augendusche. Auffangbecken aus korrosionsbeständigem synthetischem ABS-Harz.

Notfall-Augendusche, besonders geeignet für **Notfalleinsätze in Chemieanlagen und Labors**. Ausgestattet mit **einer Schale aus korrosionsbeständigem Kunstharz (ABS) in gelb-chromer Farbe**. Rohre aus **feuerverzinktem Stahl und Tauchbeschichtung mit Polyamid 11 (Rilsan)** für eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiver Atmosphäre. **Kugelventil** aus verzinkter Bronze, mit Panikbetätigung. **Wassersprühdüsen mit großer Kapazität. Nickelbeschichtete und verchromte Messingdüsen**, ergonomisch positioniert. Einlass: 1/2". Auslass: 1-1/4". Einbau 0,97 m über dem Boden. Entspricht den **internationalen Normen**. ANSI Z358.1, EN 15154 1 und 2 und DIN 12198:3. Entspricht der EN 15154-2:2007 und UNI 9608:1993. Achtung: Wie von der Norm UNI 9608 vorgeschrieben, bleibt das Druckknopfventil, sobald es aktiviert ist, offen, so dass beide **Hände frei bleiben**.

Technische Merkmale:

- Rohrleitungen aus verzinktem Stahl
- Auffangschale aus Kunstharz
- Farbe: Gelb-Chrom
- Entspricht internationalen Normen: ANSI Z358.1, EN 15154-1 und -2 sowie DIN 12198-3.
- Entspricht den Normen UNI EN 15154-2:2007 und UNI 9608:1993.


INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Wand
- **mit Auffangschale** Ja
- **Betätigung** mit Hebelbetätigung

Wandmontierte Notfall-Augendusche h567_14



HOLITY.COM

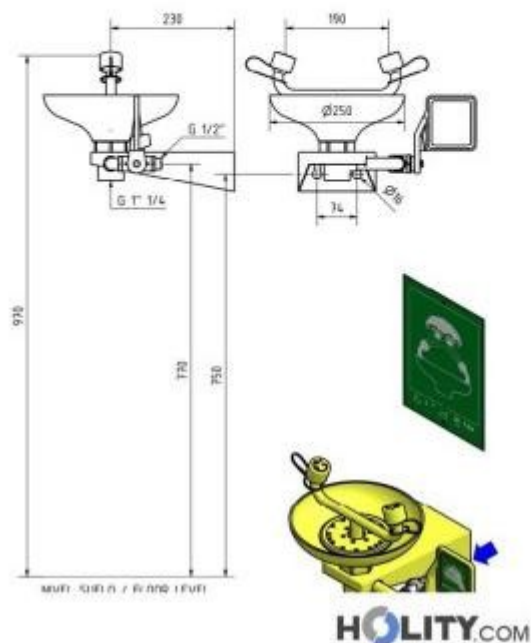

HOLITY.COM

Wandmontierte Notfall-Augendusche h567_14

Typologie: Doppel
 Befestigung: a parete
 Azionamento: a leva
 Con Vaschetta: Si