



Wartehalle für Bushaltestellen h140_506

Bushaltestellenüberdachung aus verzinktem Stahl mit Abdeckung aus Polycarbonat. Abmessungen: B 328 x T 184 x H 241 cm.

Die Bushaltestellenüberdachung h140_506 ist eine solide und langlebige Konstruktion, die den auf öffentliche Verkehrsmittel wartenden Fahrgästen Schutz und Komfort bietet. Hergestellt aus einer verzinkten Stahlkonstruktion und einer undurchsichtigen Wabenabdeckung aus Polycarbonat, ist diese Wartehalle ideal für die Installation in städtischen und vorstädtischen Umgebungen und garantiert Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit.

Die Struktur besteht aus 3 vertikalen Pfosten an der Rückseite aus verzinktem Rundstahlrohr Ø 114 x 3 mm, mit kreisförmigen Bodenplatten aus 8 mm dickem verzinktem Blech für eine stabile Verankerung im Boden. Der Überdachungsrahmen besteht aus 3 Bögen aus 8 mm starkem verzinktem Blech, die durch eine rechteckige Struktur aus verzinktem Stahlrohr (50x20x2 und 30x20x2 mm) miteinander verbunden sind. Das Dach besteht aus 6 mm undurchsichtigem Polycarbonat mit Wabenstruktur, das vor Regen und UV-Strahlung schützt und gleichzeitig ein modernes und funktionelles Erscheinungsbild bietet.

Die Rückwand besteht aus 3 mm dickem Rahmen aus verzinktem Stahlwinkelprofil und transparentem Verbundglas 4+4 mm mit einer glänzenden Oberfläche. Die integrierte Bank besteht aus 2 geformten Stützen aus 5 mm starkem, verzinktem Blech, wobei Sitz und Rückenlehne aus Ø 20 x 1,5 mm verzinktem Stahlrundrohr bestehen. Die Endkappen aus PVC und die anatomische Form garantieren maximalen Komfort für die Benutzer.

Die Ausführung umfasst eine Gunmetal Grey Färbung für die Struktur und glänzendes Aluminium für die Bank, erreicht durch eine Antikorrosionsbehandlung mit wärmehärtender Pulverbeschichtung und einem abschließenden Einbrennen bei 180°C für optimale Beständigkeit.

Machen Sie die Wartezeit Ihrer Fahrgäste bequemer und sicherer mit der Wartehalle h140_506! Hergestellt aus langlebigen Materialien und mit Korrosionsschutzbehandlung ist sie eine ideale Lösung für städtische und vorstädtische Installationen. Kaufen Sie jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für große Mengen an!

Schließlich ist die Wartung der Überdachung dank der verwendeten Materialien schnell und einfach. Verzinkter Stahl und Polycarbonat lassen sich leicht mit Wasser und neutralen Reinigungsmitteln säubern, so dass die Konstruktion über viele Jahre hinweg in einem hervorragenden Zustand bleibt. Dies ist besonders wichtig für Gemeinden und Organisationen, die öffentliche Räume verwalten, wo eine effiziente und kostengünstige Wartung unerlässlich ist.


Die Investition in die h140_506-Überdachung bedeutet, dass den Bürgern ein sicherer, komfortabler und geschützter Ort zum Warten auf öffentliche Verkehrsmittel geboten wird. Sie ist die ideale Wahl, um die Stadtgestaltung zu verbessern und einen effizienten und qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten.

Busunterstand aus Stahl, Buswarteunterstand, Warteunterstand mit Polycarbonat-Dach, städtischer Unterstand, Unterstand mit Sitzbank, Unterstand aus verzinktem korrosionsbeständigem Stahl, Unterstand für den öffentlichen Verkehr.

*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 3280.0000
- **Höhe in mm** 2410.0000
- **Tiefe in mm** 1840.0000
- **Typologie** mit Regenrinne

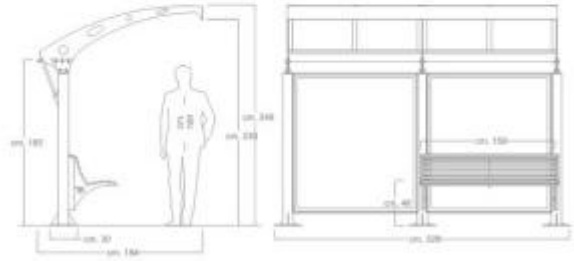

Wartehalle für Bushaltestellen h140_506

Breite in mm: 401 mm
Höhe in mm: 399 mm
Tiefe in mm: 400 mm
Typologie: mit Regenrinne