

**HOLITY.COM**

Zweifarbiger verzinkter Abfalleimer für Stadtmobiliar h140118

Mülltonne für Stadtmobiliar aus Metall. RAL-Farbe verkehrsblau und aluminiumfarben. Fassungsvermögen 35 Liter. Italienisches Produkt.

Mülltonne für Stadtmobiliar aus Metall. RAL-Farbe verkehrsblau und aluminiumfarben. Fassungsvermögen 35 Liter. Italienisches Produkt.

Stützpfeiler:

- aus verzinktem Rundstahlrohr $\varnothing 76 \times 2$ mm, oben komplett mit halbkugelförmiger Kappe aus verzinktem Stahl;
- Flügelabdeckung mit Verstärkungseinfassung aus verzinktem Stahlblech 40/10 dick;
- Korbträger aus verzinktem Stahlblech 80/10, lasergeschnitten mit Loch und Zierkerben.

Behälter:

- zylindrische Form aus verzinktem Stahlblech der Stärke 10/10 mit drei massiven Zonen und zwei Zonen mit Löchern, die abwechselnd rautenförmig angeordnet sind; im mittleren Teil hat der Korb eine Versteifungsrippe;
- Oberer Teil mit Schnittschutzkanten;
- Boden bestehend aus einer halbkugelförmigen Kappe aus verzinktem Stahlblech, Dicke 15/10, mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.

Entleerung:

- Entriegelung mit Inbusschraube und Kippen nach vorne

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.

- **Lackierung:** Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- **Abschließendes Einbrennen:** Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- durch Einstecken des Stützpfeilers in den Untergrund;
- Der Korb wird mit einem Montagesatz und Edelstahlschrauben geliefert.

Abmessungen:

- Höhe über Boden cm. 123
- zu vergrabender Teil cm. 20;
- Korbdurchmesser cm. 31;
- Höhe des Korbes cm. 50;
- Tiefe: 47 cm
- Breite 36,5 cm
- Fassungsvermögen lt. 35;
- Gewicht: 17 kg


INFO

- **Volumen 35 lt**
- **Befestigung mit Stange/Pfeiler**

Zweifarbig verzinkter Abfalleimer für Stadtmobiliar h140118



HOLITY.COM

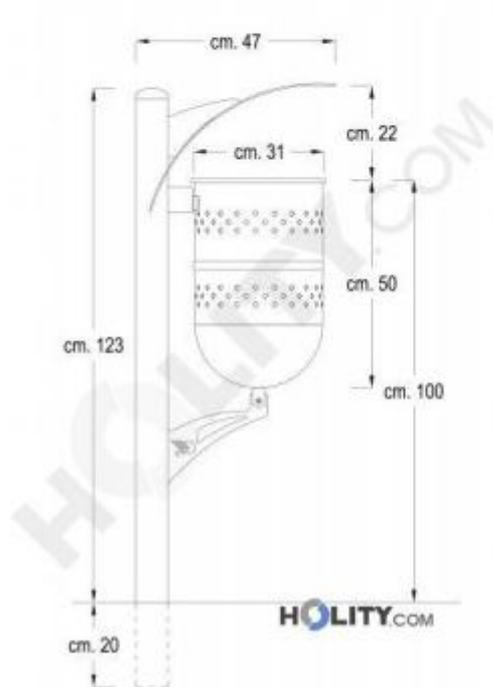

Zweifarbig verzinkter Abfalleimer für Stadtmobiliar h140118

Volumen: 35 lt