



Abfallbehälter aus Stahl mit Aschenbecher und Deckel h140129

Behälter für städtische Abfälle aus perforiertem, verzinktem Stahl. Ausgestattet mit Aschenbecher und Deckel. Farbe Gun metal grey Italienisches Produkt.

Abfallbehälter für den städtischen Bereich, ideal für den Einsatz im Freien, dank seiner Struktur aus verzinktem Stahl, die witterungsbeständig ist.

Pfosten:

- Rundrohr aus verzinktem Stahl ? 60 x 2 mm, komplett mit PVC-Endkappe.

Aschenbecher:

- Zylindrisch, aus verzinktem Stahl, mit abgeschrägter Oberseite und verzinktem Blechboden mit Löchern für den Regenwasserabfluss. Der Aschenbecher ist oben mit einer mikroperforierten Blechplatte zum Löschen von Zigaretten versehen.

Korb:

- zylindrisch, aus verzinktem Blech der Stärke 10/10 mit abwechselnd kreisförmigen Löchern ? 6 mm;
- Oberer Teil mit Antischnittkante;
- Boden aus verzinktem Stahlblech, Stärke 10/10, mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.
- geformter Deckel, zum Öffnen, aus verzinktem Stahlblech, Stärke 15/10; ein Scharnier verbindet den Deckel mit dem Korb und ermöglicht das Öffnen; eine Lasche erleichtert das Greifen und Anheben des Deckels (siehe Detail Nr. 01). Der lückenlose Verschluss des Deckels ermöglicht einen hohen Schutz der Abfälle und garantiert außerdem die Blockierung von Säcken.

Entleeren:

- des Korbes durch Lösen der Schraube und Kippen von vorne, des Aschenbechers durch Lösen der Schrauben und Herausziehen

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.

- **Korrosionsschutzbehandlung:** Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- **Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz):** Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- **Lackierung:** Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- **Abschließendes Einbrennen:** Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- durch Einstecken des Stützpfeilers in den Untergrund;
- Der Korb wird mit einem Montagesatz und Edelstahlschrauben geliefert.

Abmessungen:

- Höhe über dem Boden cm. 107
- zu vergrabender Teil cm. 20;
- Korbdurchmesser cm. 27;
- Höhe des Korbes cm. 45;
- Breite: 30 cm
- Tiefe: 49 cm
- Fassungsvermögen lt. 25;
- Gewicht kg. 11.

INFO

- **Volumen** 25 lt
- **punti di forza** Aschenbecher
- **Befestigung** mit Stange/Pfeiler

Abfallbehälter aus Stahl mit Aschenbecher und Deckel h140129



HOLITY.COM




Particolare n° 01



HOLITY.COM

Particolare n° 02

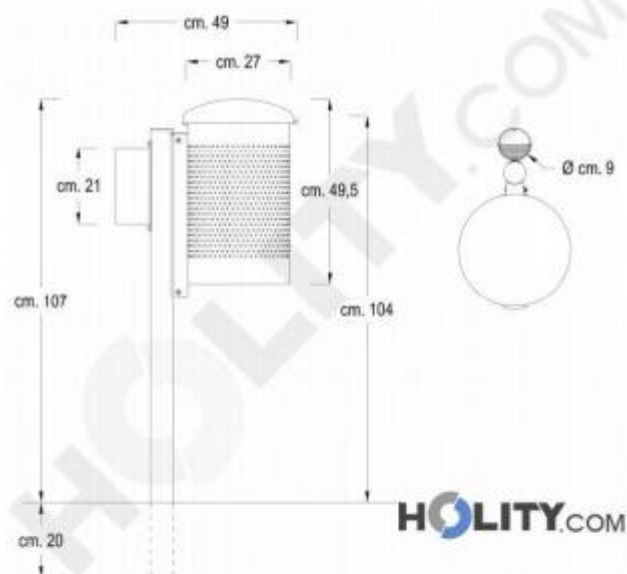

HOLITY.COM

Abfallbehälter aus Stahl mit Aschenbecher und Deckel h140129

Volumen: 25 lt