

**HOLITY.COM**

Überdachung Bushaltestelle mit Werbetafel h140_348

Überdachung für öffentliche Plätze für Bushaltestelle aus verzinktem Stahl mit beleuchteter Werbetafel, 220 V und 50 Hz.
Abmessungen: L.321 x T. 180 x H. 250 cm.

Das Wartehäuschen als Stadtmobiliar ist ideal in der Nähe von Schulen, Wohn- und Parkanlagen, Sportstätten und Einkaufszentren, mit Sitzbank. Die Überdachung bietet den wartenden Fahrgästen Schutz und Komfort. Das Gestell besteht aus drei hinteren und einem vorderen senkrechten Pfosten aus verzinkten Rundstahlprofilen; jeder Pfosten ist inklusive verzinktem Bodenblech mit Bohrungen zur Verankerung. Rückwände aus durchsichtigem Verbundsicherheitsglas. Die linke Seitenwand besteht aus einer zweiseitigen Werbetafel aus Stahlblech mit zentralem gemeinsamen Wandlech. Zwei abschliessbare Türen aus Stahlblech. Die Sichtfläche ist aus durchsichtigem Verbundsicherheitsglas. Die Stromversorgung ist mit 220 Volt und 50 Hertz und besteht aus einer vorderen und hinteren Neonleuchte mit 21 W. Die Verkabelung erfolgt mit genormten Produkten und das Stromkabel wird unten aus dem Wartehäuschen rausgeführt, um am öffentlichen Stromnetz angeschlossen werden zu können. Die Überdachung ist aus mattem Polycarbonat mit Wabenstruktur welches von rechteckigen verzinkten Stahlprofilen gehalten wird, mit demontierbarem verzinktem Blechband im vorderen Bereich zur eventuellen Benennung der Haltestelle. Regenrinne im hinteren Bereich zum Sammeln und Ableiten des Regenwassers. Die Sitzbank besteht aus Rückenlehne und Sitzfläche aus verzinktem Stahl. Die Lackierung der verzinkten Stahlteile erfolgt durch Pulverlackbeschichtung.


Technische Daten:

- Material: verzinkter Stahl und durchsichtiges Verbundsicherheitsglas
- mattem kompakten Polycarbonat
- Montagekit, inklusive Edelstahlschrauben und Montageanleitung
- Abmessungen Sitzbank: L.150 x H.47 cm
- Gesamtabmessungen: L. 321 x T. 180 x H.250 cm
- Beleuchtungselement: 220 V und 50 Hz
- Qualitätsmanagement UNI EN ISO 9001:215
- Schweissnähte konform der Norm UNI EN ISO 3834-4:2006
- CE-Zeichen gemäß der Norm EN 1090-1:2009 in der Ausführungsklasse EXC1

INFO

- **Breite in mm** 3210.0000
- **Höhe in mm** 2500.0000
- **Tiefe in mm** 1800.0000
- **Material** Metall
- **Typologie** mit Regenrinne

Überdachung Bushaltestelle mit Werbetafel h140_348

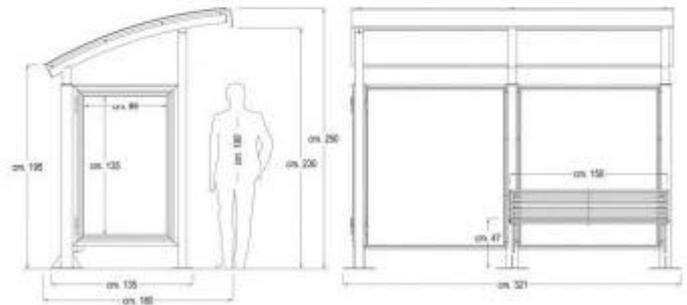

Überdachung Bushaltestelle mit Werbetafel h140_348

Material: Metall

Typologie: mit Regenrinne