



Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen 90x90 cm h638_199

Schachtabdeckung h638_199 90x90 cm aus duktilem Gusseisen C250. Lichtes Maß 80x80 cm, H 65 mm, Gewicht 59 kg. Geruchsdicht mit automatischem Verschluss.

Die **Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen 90x90 cm h638_199** ist eine Abdeck- und Verschlussvorrichtung für Schächte und Kanalnetze unter der Fahrbahn oder dem Gehweg. Dieses technische Element entspricht der betrieblichen Notwendigkeit, einen sicheren Zugang zu unterirdischen Infrastrukturen und den Schutz des Verkehrs zu gewährleisten, während gleichzeitig das Entweichen unangenehmer Gerüche verhindert und ein versehentliches oder unbefugtes Öffnen ausgeschlossen wird. Gerichtet an Bauunternehmen, Auftraggeber, Stadtwerke und Verantwortliche für die Verlegung von Stadt- und Straßeninfrastrukturen, wird die Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen GJS-500-7 – EN 1563 nach der Norm UNI EN 124 (Belastungsklassen B125/C250/D400) von einem ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen hergestellt. Die Struktur besteht aus einem quadratischen Rahmen mit flacher Auflagebasis und Oberseite mit durchgehendem Außenflansch, der an den Ecken abgerundet und mit Löchern/Schlitten für Ankerbolzen (für Klasse D400) versehen ist, Verstärkungsrippen, geformten Nocken am Innenrand, einer eindeutigen Aushebelsperre, einer internen U-Nut für die Geruchsdichtigkeit durch Befüllung mit Sand oder gleichwertigen Materialien und externen Fächern für den Öffnungshebel. Der quadratische Deckel integriert ein Verschlusssystem mit elastischen Ansätzen, die in die Nocken des Rahmens einrasten (mit einem herkömmlichen Hebel lösbar), geschlossene Schlitze für Hebeschlüssel, Platz für Beschriftungen/Logos, abgerundete Ecken für eine eindeutige Positionierung, eine Kennzeichnung der Außenmaße des Rahmens und rutschfeste Erhebungen für den Wasserabfluss. Der Artikel weist Außenmaße von 900x900 mm (90x90 cm), ein lichtetes Maß von 800x800 mm, eine Höhe von 65 mm, ein Gesamtgewicht von 59,00 kg und eine Belastungsklasse C250 auf.

Technische Merkmale

- **Material:** Duktile Gusseisen GJS-500-7 – EN 1563
- **Produktnorm:** UNI EN 124 (Klassen B125/C250/D400)
- **Unternehmenszertifizierung:** ISO 9001:2015
- **Spezifische Belastungsklasse:** C250
- **Außenmaße:** 900 × 900 mm (90 × 90 cm)
- **Lichtes Maß:** 800 × 800 mm
- **Höhe:** 65 mm
- **Gewicht:** 59,00 kg
- **Rahmenform:** Quadratisch
- **Deckelform:** Quadratisch
- **Funktionale Merkmale:** Automatischer Verschluss, geruchsdicht
- **Rahmenausstattung:** Durchgehender Außenflansch mit Löchern/Schlitten für Ankerbolzen (für D400), Verstärkungsrippen, Innennocken, Aushebelsperre, U-Sitz für Sand oder Ähnliches, Außenfächer für Öffnungshebel
- **Deckelausstattung:** Verschlusssystem mit elastischen Federn, geschlossene Schlitze für Hebeschlüssel, Platz für Beschriftungen/Logos, abgerundete Ecken, Außenmaß-Kennzeichnung in cm, rutschfeste Profilierung

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung


INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen

- Abmessungen Schachtabdeckungen 900 x 900 mm



Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen 90x90 cm h638_199

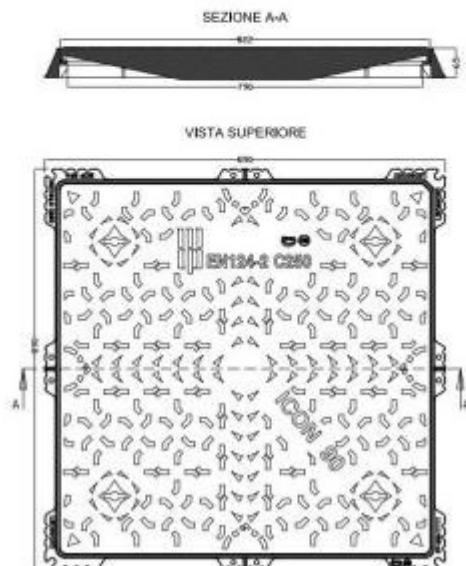

Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen 90x90 cm h638_199

Abmessungen Schachtabdeckungen: 900 x 900 mm
Material Schachtabdeckung: ghisa