



Wandmontiertes ABS-Augendusche h586_13

Wand-Augendusche mit ABS-Auffangschale. Doppelte Betätigung über Fußpedal und Hebel.

Wand-Augendusche mit belüftetem Wasserstrahl. Sprühköpfe und Becken aus grünem **ABS**. Schutzkappen an den Köpfen zur Vermeidung von Staubablagerungen; die Schutzkappen öffnen sich durch den Wasserfluss und schließen sich automatisch, wenn der Wasserfluss stoppt.

Betätigung über seitlichen „Push“-Hebel mit Ventil ohne automatische Rückstellung: Nach der Aktivierung wird Wasser abgegeben, bis der Benutzer die Zufuhr manuell schließt, wie von den genannten Normen gefordert. Der Hebel ist stabil und gut sichtbar, um die Benutzung zu erleichtern (100 × 100 × 20/10 mm). Wandhalterung aus Nylon **PA**, glasfaserverstärkt.

Universelles Hinweisschild zur Kennzeichnung der Vorrichtung (150 × 150 mm). Komplett mit Fußpedal zur Betätigung, inklusive Feder, Zugstange und Verbindungsschrauben. Die Wasserabgabe beginnt **1 Sekunde nach der Aktivierung**.

Durchflussmenge und Strahlform entsprechen sowohl **ANSI Z358.1:2004** als auch **EN 15154**. Die Verwendung von Wasser guter Qualität wird empfohlen.

Produkt teilweise vormontiert.


Technische Eigenschaften:

- **Durchflussmenge:** 8 l/min
- **Zulauf:** ½"
- **Ablauf:** 1¼"
- **Schalendurchmesser:** 265 mm
- **Sprühköpfe:** Aus grünem ABS mit integriertem Staubschutzdeckel, durch Wasserdruck gesteuert
- **Durchflusskontrolle:** Konstante Durchflussmenge unabhängig von Druckschwankungen (automatische Druckkompensation)
- **Aktivierung:** Druckflansch aus Stahl, wirkend auf ein Kugelventil aus verchromtem Messing, normalerweise offen, mit Kugel und Schaft aus Stahl
- **Fußpedal:** Mit Zugstange, Feder und Verbindungsschrauben, rutschfeste Oberfläche mit hoher Haftung
- **Zertifizierung:** TÜV-zertifiziertes System nach UNI EN ISO 9001:2008
- **Normenkonformität:** UNI 9608 – UNI 10271 – DIN 12899 – ANSI Z358.1:2004 – 93/42/EWG – EN 15154-2
- **Kennzeichnung:** Notfall-Hinweisschild enthalten
- **Lieferzustand:** Teilweise vormontiert

INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Wand
- **mit Auffangschale** Ja
- **Betätigung** mit Hebel- und Fußbetätigung

Wandmontiertes ABS-Augendusche h586_13

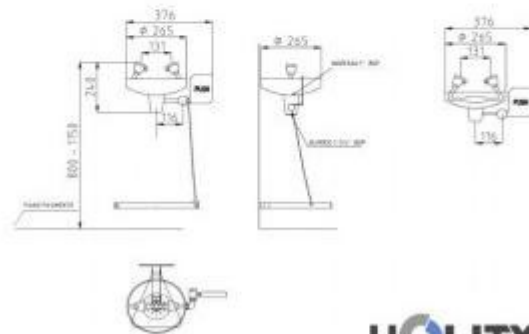

Wandmontiertes ABS-Augendusche h586_13

Typologie: Doppel
Befestigung: a parete
Azionamento: a leva e pedale
Con Vaschetta: Si