



Kardiologische Untersuchungs-liege h634_18

Kipptischunterungsliege mit motorisierter Liege. Kapazität: 160 kg. In mehreren Farben erhältlich.

Kardiologische Untersuchungs-liege, ideal für den Einsatz in Kliniken und Rehabilitationszentren zur Durchführung von Ultraschalluntersuchungen. Besteht aus einem tragenden Stahlrahmen und einer Platte mit Polyurethanschaum-Polsterung mit Kunstlederbezug, abwaschbar, antibakteriell und antimykotisch. Die Drehung des Tisches erfolgt über zwei Stickstoffkolben mit Motorantrieb, die über Fußschalter aktiviert werden können; die elektrische Bewegung wurde so konzipiert, dass sie einen schnellen und präzisen Haltungswechsel ohne abrupte Beschleunigungen begünstigt; außerdem garantiert sie ein Höchstmaß an Sicherheit, da es zwei Schnellrücklaufsysteme für die Liege in der horizontalen Position gibt: eines, das manuell über einen Hebel betätigt werden kann, und eines, das elektrisch über einen Notfallknopf betätigt werden kann.

Technische Daten:

- Gewicht Kipptest: 100 kg
- Max. Tragfähigkeit: 160 kg
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm
- Parken und Nivellierung über Stellfüße
- Linearantrieb für die Tischbewegung
- Vorrichtung zur Bewegungsdämpfung
- Weiß lackierter Stahlrahmen
- Hochverdichtete, abgesenkte Matratze
- Feuerhemmende Kunstlederbezüge UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 Klasse 1IM
- Fußstütze fest mit der Struktur verbunden, mit halbfester Basis und PVC-Schutz
- Digitale Anzeige der Position in Gradeinheiten
- Vorrichtung zur schnellen elektromechanischen Entriegelung in Abwesenheit von Spannung
- Einseitiger Griff
- Schnellverschluss-Set für Sicherheitsgurte
- Fußpedal-Fernbedienung und flexibles Anschlusskabel
- Rückstellung für Zubehör
- Zweipoliger beleuchteter thermischer Schutzschalter
- Äquipotentialknoten
- Nenngeschwindigkeit bergauf 10° alle 2,5"
- Nenngeschwindigkeit bergab 10° alle 1,75"
- Nenngeschwindigkeit bergab mit Schnellentriegelung: 10° alle 0,3"
- Nottaste für dynamische Ebene, Schnellklinostatismus (0°) automatisch, mit LED-Licht
- Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Isolierung: IP54

- Betriebstemperatur: -10° +40°.
- Sicherheitsmutter
- Orthostase: +85°
- Trendelenburg: -20°.



**Die Liege kann auf Anfrage in anderen Farben bestellt werden

**Zusätzliches Zubehör ist auf Anfrage und nach vorheriger Absprache erhältlich

INFORMATIONEN



Kardiologische Untersuchungs-liege h634_18

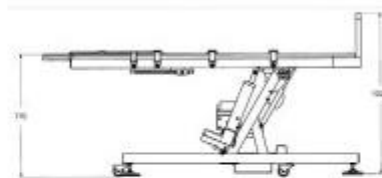

Kardiologische Untersuchung

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm