



Beheizter Schrank 16 Schienen h684_48

Tablettschrank 16 C-förmige Führungsschienen.

Beheizter, fahrbarer Schrank aus Edelstahl mit doppelwandiger Isolierung für den Transport von GN-Behältern mit kipp sicheren C-förmigen Führungsschienen. Trockenheizung und Digitalthermostat mit Leuchttaste. Türen mit wärmeversiegelten Dichtungen, praktischem Schiebegriff, 4 Eckpuffern und 2 Lenkrollen mit Bremsen serienmäßig. GN-Bleche nicht enthalten.


Technische Daten:

- Material: rostfreier Stahl
- 16 C-förmige Auflageschienen
- Trockene Heizung
- Schiebegriff
- 4 Räder, davon 2 mit Bremse
- Raddurchmesser 160 mm
- 230 V
- 1700 W
- Abmessungen: B.815xT.898xH.1570 mm

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Typologie** aufgewärmt
- **Eigenschaften** für GN

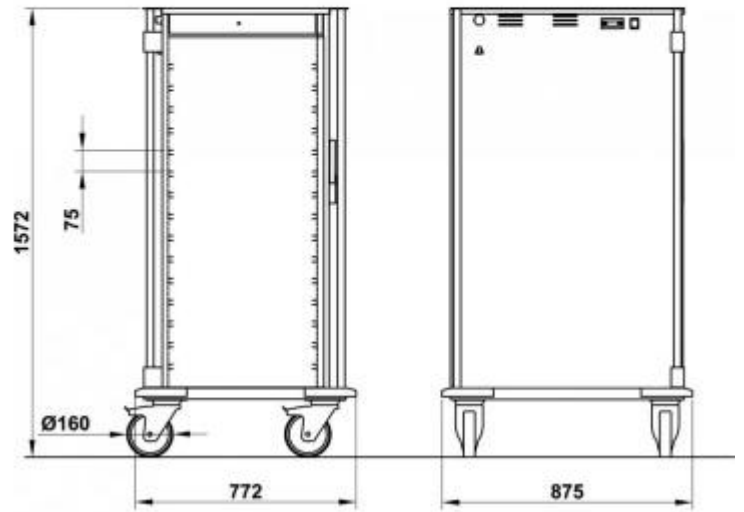

Beheizter Schrank 16 Schienen h684_48

Typologie: Riscaldato