



Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798_04

Elektronischer Wasserhahn mit Transformator. Befestigung: auf dem Waschbecken. Abmessungen: L.5.1 x T.20.7 x h.17.7 cm.

Elektronischer Wasserhahn, ideal für stark frequentierte öffentliche Toiletten wie Raststätten, Einkaufszentren und Flughäfen. Es zeichnet sich durch seine elegante, aber gleichzeitig robuste Struktur aus, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen intensive Anwendungen gewährleistet. Ausgestattet mit einer Fotozelle, um das Wasser ohne Kontakt zu öffnen und Verschwendung zu vermeiden, stoppt der Wasserfluss, wenn die Hände entfernt werden oder nach 30 Sekunden bei längerem Gebrauch. Der Betrieb erfolgt über einen Transformator, der an das Stromnetz angeschlossen wird.



Technische Merkmale:

- Material: Metall
- Finish: Chrom
- Aktivierung durch eine Fotozelle
- Automatisches stoppen nach 30 Sekunden Dauerbetrieb oder bei Entladung oder Abbau der Fotozelle
- Automatisches Spülen bei längerer Nichtverwendung, um eine Stagnation des Wassers zu vermeiden
- Stromversorgung mit Transformator 230/7V im IP65-Gehäuse
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Fördermenge: 3 l/min
- Luftgebläse gegen Kalk
- Vorrichtung Wasserschlagdämpfer
- Anschlüsse: Ø 3/8" (12x17)
- Höhe der Öffnung: 13,8 cm
- Höhe: 14,1 cm
- Geliefert mit PEX-Schläuchen mit NF-Rückschlagventilen, Absperrventilen und Filtern
- Warmwasser-Temperaturbegrenzungssystem zur Verringerung des Risikos von Sonnenbrand
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeschock gegen Legionellen
- Geliefert mit einem Montagesatz
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** elektrisch



Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798_04

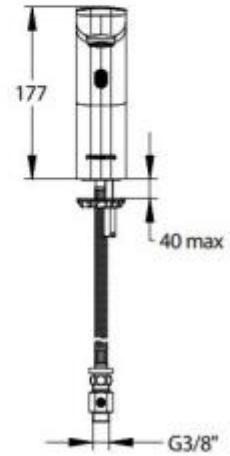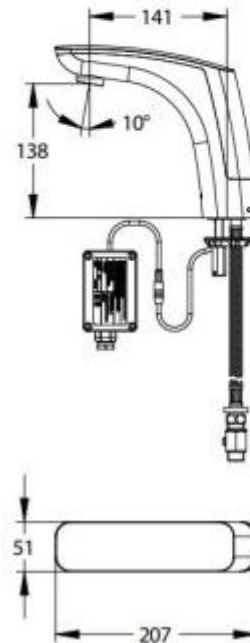

Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798_04

Befestigung: da appoggio

Tipologia: monoacqua