



Notdusche für Laboratorien h438_160

Notdusche mit Dreifachbetätigung, komplett mit Augendusche. Material: Edelstahl und verzinkter Stahl. Höhe: 235 cm.

Notdusche mit integriertem Augenspülsystem, ideal zur Gewährleistung maximaler Sicherheit für das Personal am Arbeitsplatz bei Kontakt mit schädlichen Substanzen. Die Dusche besteht aus einem Edelstahl-Standfuß, der an der Basis mit einem Fußpedal zur Aktivierung der Augendusche ausgestattet ist, sowie aus einem Duschkopf aus Edelstahl im oberen Bereich, in den das Wasserdurchflussventil integriert ist. Dieses aus verzinktem Stahl gefertigte Ventil verfügt über eine Betätigungsstange mit Griff, die bei Zug eine sofortige und automatische Öffnung der Dusche ermöglicht; die Dusche bleibt geöffnet, bis sie manuell geschlossen wird.

Die Augendusche verfügt über ein **Auffangbecken aus Edelstahl** mit zwei **Brauseköpfe** aus verchromtem Messing, die an ein Wassernetz mit mindestens 2 bar angeschlossen sind und einen belüfteten Wasserstrahl mit niedrigem Druck liefern. Zur Betätigung der Augendusche muss das Fußpedal gedrückt werden, während die Schließung manuell erfolgt.

Die gesamte Struktur ist **gemäß Norm in Notfallgrün lackiert**.

Technische Merkmale:

- Höhe: 235 cm
- Material: Edelstahl mit verzinkten Stahl- und Messingkomponenten
- Farbe: Notgrün, gemäß ISO 3864
- Automatisches Öffnen der Dusche mittels Zugbetätigung. Manuelles Schließen
- Öffnen der Dusche mittels Fußpedal oder seitlichem Bedienhebel. Manuelles Schließen
- Produkt entspricht DIN 12899 und ANSI Z358-1 1990
- Einschließlich Montagesatz

INFORMATIONEN


- **Betätigung** manuell / per Fußpedal
- **Typologie** mit Augendusche
- **Befestigung** Boden

HOLITY.COM

Notdusche für Laboratorien h438_160



HOLITY.COM

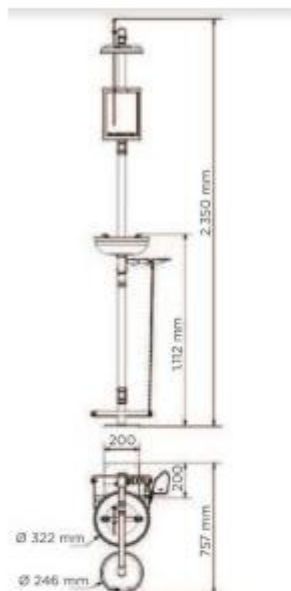

HOLITY.COM

Notdusche für Laboratorien h438_160

Azionamento: Manuale/ a pedale

Typologie: mit Augendusche

Befestigung: a pavimento