



Operationssaal-Uhr h775_06

Uhr für den Operationssaal. Uhrwerkbetrieb: polarisierter Impulsempfänger.

Einbauuhr für Operationssäle, mit Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden durch 5 cm hohe rote LED-Zeichen. Der Artikel verfügt über ein Edelstahlgehäuse (IP65, IK07) mit Mineralglasschutz und eine den Anforderungen im Operationssaal entsprechende Tastatur. Die Bedienung erfolgt über ein polarisiertes Impulsempfängerwerk.

Technische Daten der Uhr:

- Rote LED-Digitaluhr
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl (IP65, IK07) mit Mineralglasschutz und einer Tastatur, die den Anforderungen des Operationssaal entspricht.
- Für den Innenbereich geeignet
- Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden
- Zeichenhöhe: 5 cm
- Optimale Ablesentfernung: 20 Meter
- Bedienung: polarisierter Impulsempfänger.
- Unterputzmontage mit 4 Löchern
- Ablesewinkel: 120°.
- Geräuscharmer Betrieb
- Programmierung und Einstellung über 2 Tasten
- Ziffern bestehend aus 7 Segmenten mit je 3 LEDs
- Stromverbrauch: 55mA
- Betriebstemperatur: -5 bis 55°C
- Gewicht: 3 kg
- Elektrische Schutzart: Klasse 2
- Abmessungen: B.420 x T.45 x H.130 cm

Als Sonderzubehör kann die hintere Abdeckung zum Schutz der Uhr vor Staub und Feuchtigkeit erworben werden.

* Auf Anfrage kann die LED-Beleuchtung auch in den Farben Grün, Bernstein, Blau oder Weiß geliefert werden.


** Diese Uhr benötigt einen Hauptregler, um sie über ihre Ausgangsimpulse zu betreiben, der nach vorheriger Absprache erworben werden kann.

INFORMATIONEN



HOLITY.COM

Dimensioni incasso:

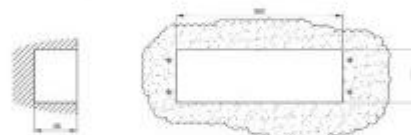


HOLITY.COM

Dimensioni crebordo:



HOLITY.COM

Dimensioni cover posteriore:

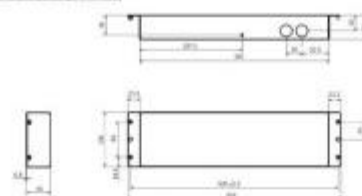

HOLITY.COM