

Rechteckige Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_191

Rechteckige Schachtabdeckung D400 aus Sphäroguss GJS-500-7, 1180x1350 mm. Dreipunkt-Auflage-System, sequentielle Dreiecksdeckel und Riegelverschluss.

Die **Straßenschachtabdeckung h638_191** ist eine professionelle Abdeckung aus **Sphäroguss GJS-500-7**, die für maximale Stabilität und Sicherheit in Straßenzuständen mit intensivem Verkehr entwickelt wurde. Dank der **Belastungsklasse D400** löst dieses Modell Probleme im Zusammenhang mit Wackeln und Lärm unter Fahrzeugverkehr durch ein **Dreipunkt-Auflage-System**. Das Produkt richtet sich an Auftraggeber und Betreiber technologischer Netze und erleichtert Wartungsarbeiten an großen lichten Weiten durch das sequentielle Öffnen der Dreiecksdeckel, wodurch ein geschützter und dauerhafter Zugang zu städtischen Versorgungsleitungen gewährleistet wird.

Technische Merkmale



- **Material:** Sphäroguss GJS-500-7 (EN 1563).
- **Belastungsklasse:** D400 gemäß Norm UNI EN 124.
- **Außenmaße:** 1180 x 1350 mm.
- **Lichte Weite:** 1000 x 1200 mm.
- **Höhe:** 120 mm.
- **Gewicht:** 347 kg.
- **Rahmen:** Rechteckig mit umlaufendem Flansch und Schlitz für die Befestigung mit Ankerbolzen.
- **Deckel:** Dreiecksform mit rutschfestem Relief und sequentieller Öffnung.
- **Verschlussystem:** Drehriegel aus Stahl mit Spiralfeder und Schutzkappe.
- **Gelenk:** Scharniere mit Arretierung bei 90° und maximaler Öffnung bei 110°.
- **Handhabung:** Integrierte Ösen für die Verlegung und interne Manövrierbarkeit der Teildeckel.

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 1180 x 1350 mm

Rechteckige Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_191

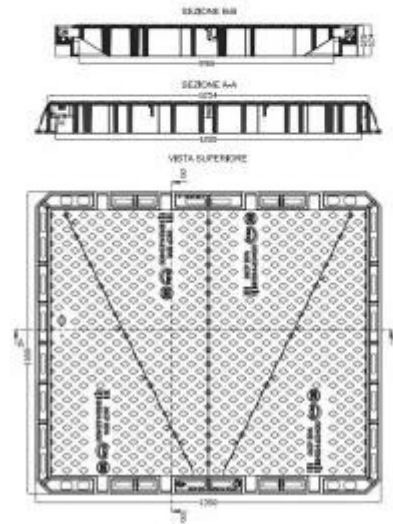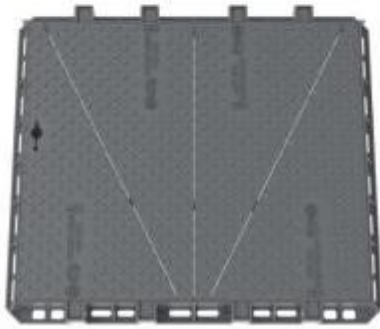

Rechteckige Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_191

Abmessungen Schachtabdeckungen: 1180 x 1350 mm
Material Schachtabdeckung: ghisa